



50 VOLTREFFERS

VOOR DE OBJECT-
EN WONINGBOUW

NIEUWE PRODUCTEN 2021

Innovaties voor ons gezamenlijke succes

HÖRMANN



A person wearing a long, flowing blue dress and high-heeled sandals is standing on a wooden stage. The background is a large, dimly lit arena filled with a crowd of people. Bright stage lights are visible, and numerous pieces of yellow and orange confetti are falling from the ceiling, creating a celebratory atmosphere. The word "ELEGANTER" is overlaid in a white, sans-serif font within an orange rectangular box in the upper right quadrant.

ELEGANTER

Modern oppervlak met leisteenstructuur

- Slategrain-oppervlak voor een modern deuraanzicht
- Dezelfde prijs als het Woodgrain-oppervlak
- Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeur met M- en L-profilering

In verkeerswit RAL 9016 ¹
en antraciet RAL 7016 ²

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021


In 15 voorkeurkleuren en in RAL-kleuren naar keuze

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021


Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur



1

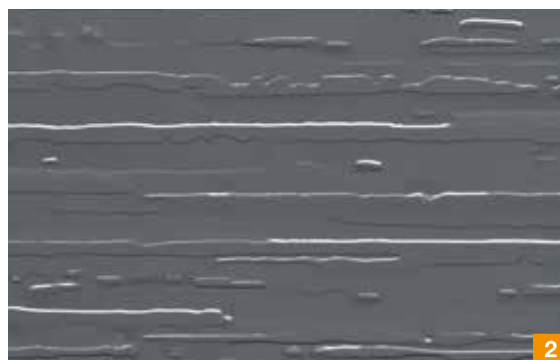






2

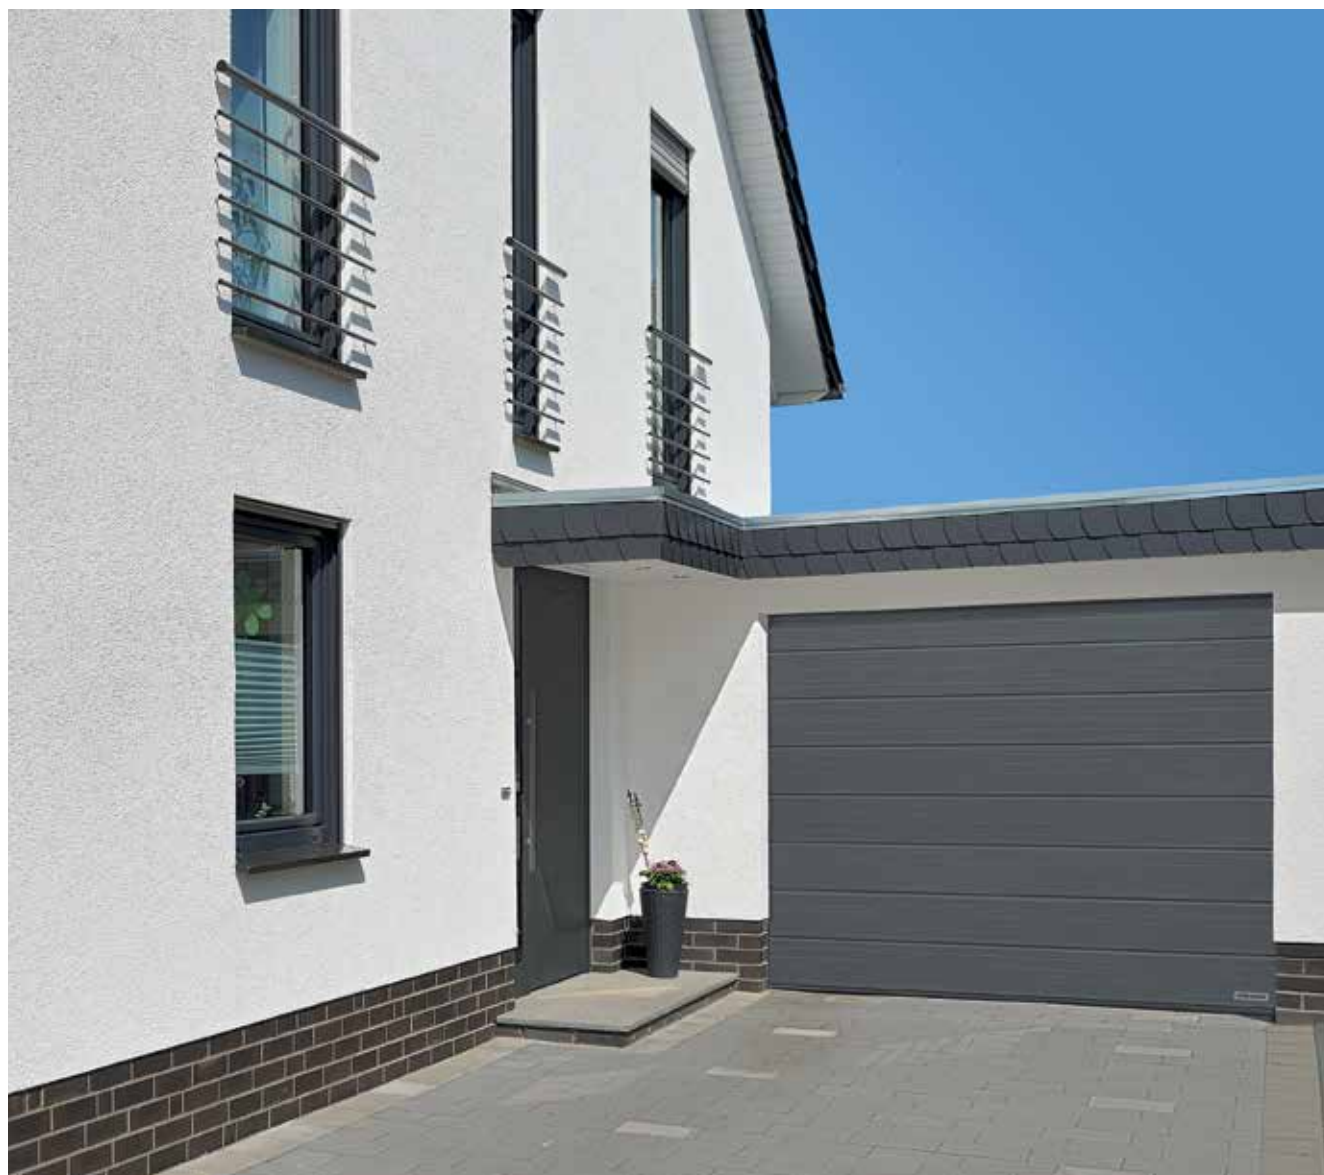

Duragrain Diamond

- Glad oppervlak in 8 moderne kleuren
- Eindlaag uit zeer harde beschermingslak
- Bijzonder krasvast en vuilafstotend
- Exclusief verkrijgbaar voor de garagesectionaaldeur RenoMatic

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

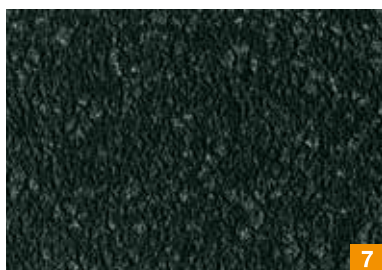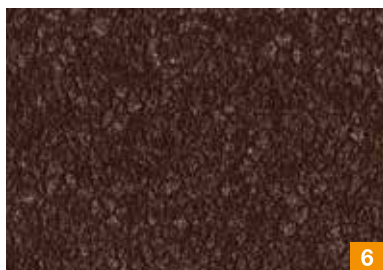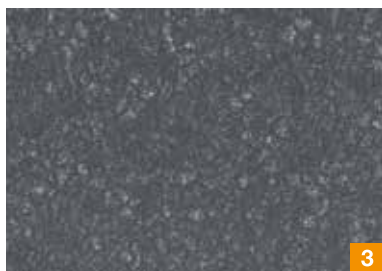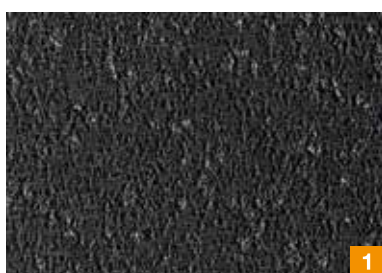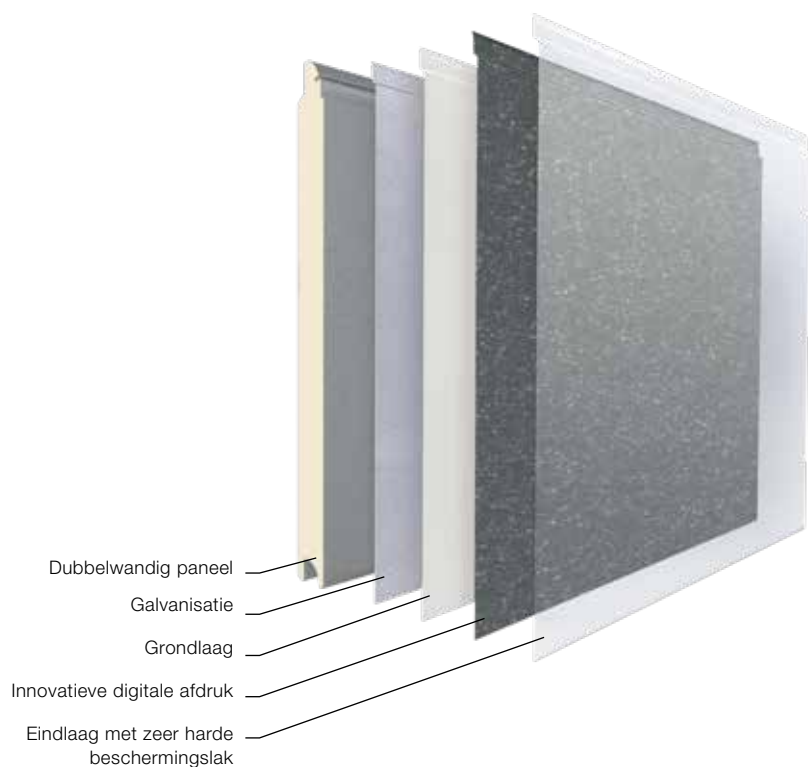

- 1 Diamond Black
- 2 Diamond Anthracite
- 3 Diamond Basalt
- 4 Diamond Stone
- 5 Diamond Grey
- 6 Diamond Brown
- 7 Diamond Green
- 8 Diamond Red

Beschermende coatings

- Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren in de oppervlakken Woodgrain en Silkgrain


Eindlaag

- Zeer harde beschermingslak aan de buitenkant van het paneel
- Krasvast, vuilafstotend en bijzonder ongevoelig voor weersinvloeden

Eindlaag "Anti-graffiti"

- Aan de buitenkant van het paneel alsmede op beglazings- en design-elementen
- Bijzonder ongevoelig voor weersinvloeden
- Verwijderen van graffiti met in de handel verkrijgbare speciale reinigingsmiddelen mogelijk

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

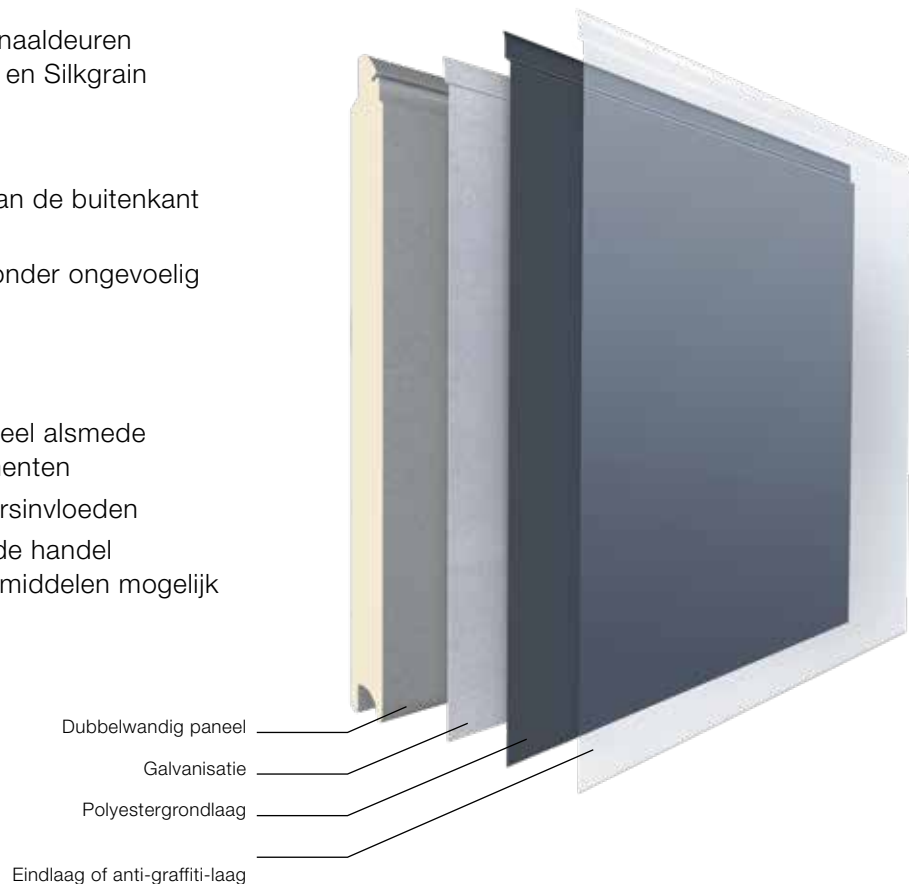

Trendkleuren als voorkeurkleuren


- Passen bij een moderne architectuur
- Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren in de oppervlakken Woodgrain en Silkgrain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| 1 | CH 703 | Antraciet metallic |
| 2 | RAL 9005 | Gitzwart |
| 3 | RAL 7039 | Kwartsgrijs |
| 4 | RAL 7015 | Leigrijs |
| 5 | RAL 7012 | Basaltgrijs |

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur



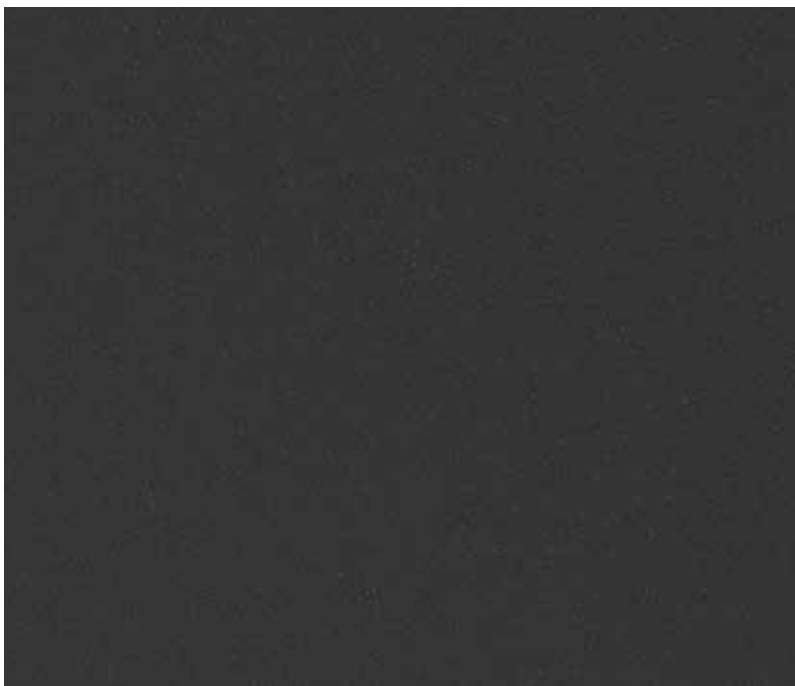

Nieuwe kleur Noir 2100 Sablé

- Edel deuraanzicht in antraciet metallic
- Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren in de oppervlakken Woodgrain en Silkgrain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Zijdelingse sectionaaldeur BR 30

- Veilig sluiten van de deur dankzij de optionele deurhandgreep en 3-puntsvergrendeling aan de sluit- en bochtzijde
- Verdiepte greep voor een eenvoudige handmatige bediening
- Verbeterd afdichtingssysteem

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021



Set Reno RC

- Speciaal voor de vervanging van kanteldeuren zonder demontage van de aanslagrail
- Set met speciale vloerafdichting en oploopstuk
- Verkrijgbaar voor garagesectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021





ProMatic 4 Accu

- Openingsnelheid van max. 16 cm/s
- Lange accugebruiksduur van 40 tot 60 dagen
- Optionele solarmodule
- Geschikt voor kantel-, sectionaal- en garagedeuren tot 4000 mm breed

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Garageroldeur RollMatic T

- Snellere montage door voorgeboorde geleidingsrails en voormonteerde wikkelbuis incl. bekleding
- Plaatsbesparende constructie dankzij smalle geleidingsrails en compacte buismotor
- Standaard valbeveiliging en sluitkantbeveiliging voor een veilige deurbediening
- Besturing in een elegante behuizing met led-verlichting
- Standaard afstandsbediening met BiSecur-radiosysteem

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Nieuwe deurmotieven Thermo65

- Motief 610S met elegant deuraanzicht zonder beglazingspaneel **1**
- Motief 730B met rechthoekige beglazing en roestvrijstalen omraming **2**
- Motief 830S met rechthoekige beglazingen en roestvrijstalen omraming **3**
- Motief 840S met ruitvormige beglazing en roestvrijstalen omraming **4**

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Alleen bij Hörmann

Thermisch onderbroken geluidsisolerende deur

- Geluidsisolatieklasse 3 (43 dB)
- Ideaal als galerijdeur
- Optioneel met geluidsisolatieklasse 2 (38 dB) dankzij neerdalende vloerafdichting
- Goede warmte-isolatie met een U-waarde van max. 0,95 W/(m²·K)
- Verkrijgbaar voor Thermo65 motieven 010 en 700

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Spionspiegelglas **5**

- Spiegeling aan de lichtere kant
- Doorkijk van de donkere naar de lichtere kant
- Optioneel met gecertificeerde RC 2-veiligheidsbeglazing
- Optioneel voor zijdelen en bovenlicht (geen RC 2 mogelijk)
- Verkrijgbaar voor Thermo65 motieven 610N, 700N en 810N

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



1



2



3



4



5



Thermo65 black.edition **1**

Beslagen in edel gitzwart RAL 9005

- Buitenhandgreep HB 38-2, optioneel ook in RC 2-uitvoering
- Binnenkruk
- Krukarnatuur D110 voor binnen en buiten
- Roestvrijstalen beglazingspaneel met hetzelfde aanzicht in gitzwart RAL 9005 bij motief 700
- Verkrijgbaar voor de motieven 010, 015, 515 en 700



2



3



4



5

Trendkleuren als voorkeurkleuren

- Passen bij een moderne architectuur
- Met hetzelfde aanzicht als garagesectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

- 1** RAL 7012 Basaltgrijs
- 2** RAL 7015 Leigrijs
- 3** RAL 7037 Stofgrijs
- 4** RAL 7039 Kwartsgrijs
- 5** CH 907 Grijsaluminium

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur

Klassieke ThermoSafe-motieven

- 11 motieven met een hoogwaardige profiellijst ¹
- 3 motieven met een gefreesde profilering ²
- Optioneel bij motieven zonder beglazing met binnenkanten in hetzelfde aanzicht, passend bij klassieke binnendeuren
- Optionele messingkleurige handgreep 14-4 ³

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021





Motief 414



Motief 416



Motief 419



Motief 420



Motief 422



Motief 421



Motief 451



Motief 452



Motief 453



Motief 454



Motief 455



Motief 456



Motief 457



Motief 459

1

2



3

black.edition beslagen ¹

- Buitenhandgreep HOE 501 met poedergrondverf in gitzwart mat RAL 9005
- Bijzonder harmonieus deuraanzicht dankzij binnenkruk D-360 met hetzelfde aanzicht ²
- Verkrijgbaar voor aluminium voordeuren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid en ThermoCarbon

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Binnenkruk “D-360”


- Hoogwaardig deuraanzicht in een modern design
- Verkrijgbaar voor alle aluminium Voordeuren
- Naar keuze in 4 uitvoeringen
 - ² Gitzwart RAL 9005, mat, ronde rozet
 - ³ Verkeerswit RAL 9016, mat, ronde rozet
 - ⁴ Roestvrij staal, mat, ronde rozet
 - ⁵ Roestvrij staal, mat, vierkante rozet

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021







1

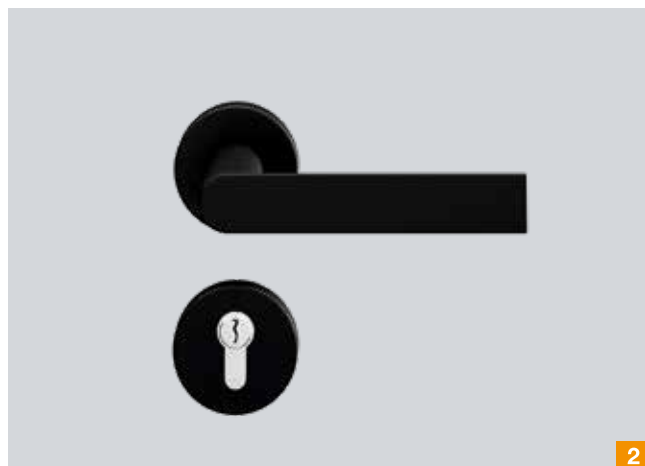


2

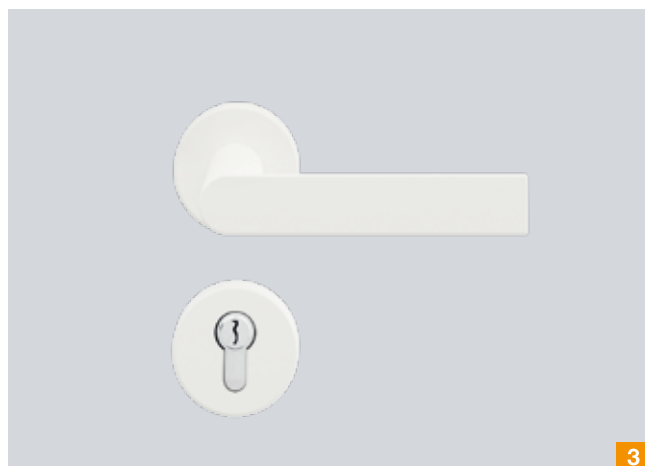

3

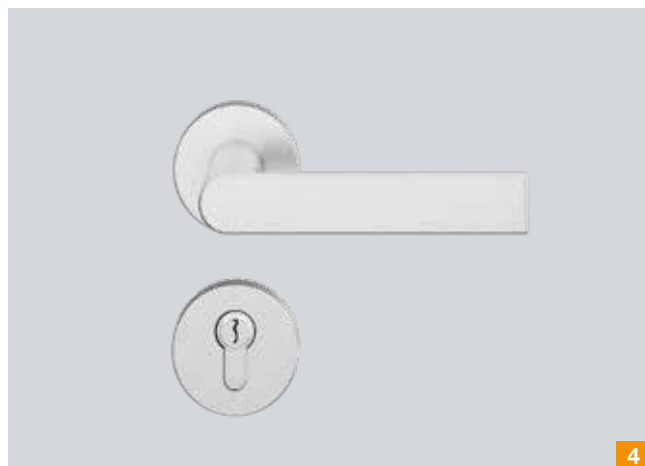

4

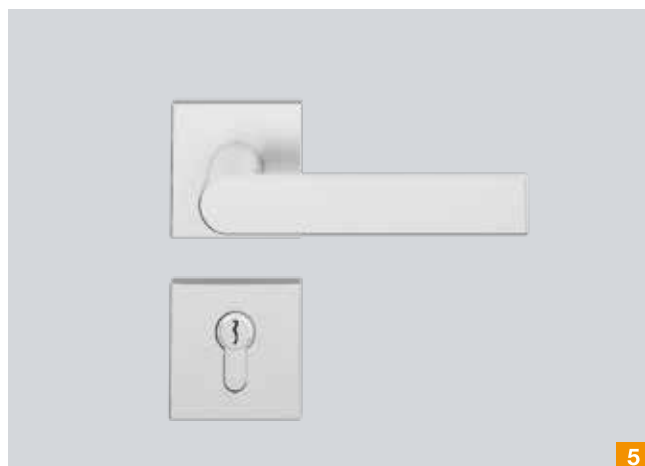

5

Trendkleur stofgrijs

- Voor een modern deuraanzicht
- Bijzonder elegant met beslagen uit de black.edition
- Verkrijgbaar voor houten deuren met Duradecor-oppervlak in de uitvoeringen:

BaseLine

DesignLine Concepto ultramat, leisteen en linnen

DesignLine Stripe 15

DesignLine Steel / Plain

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*




Contrastrand 4Protect

- Voor het bijzondere accent in de deurvormgeving
- Verkrijgbaar voor alle houten deuren met Duradecor-oppervlak
- Kleur van de rand naar keuze in:


- 1 Zwart
- 2 Taupe
- 3 Stofgrijs
- 4 Antraciet
- 5 Wit
- 6 Lichtgrijs

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021


*



1



2




3



4



5



6

DesignLine Plain

- Exclusieve accenten door in hetzelfde vlak liggende applicaties
- Naar keuze in 3 nieuwe kleuren:

- 1 Goud
- 2 Brons
- 3 Zwart

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*





Duradecor-oppervlak geborsteld wit

- Naar keuze met houtnerf in de lengte- of nieuw in de dwarsrichting **1**
- Verkrijgbaar voor houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*



ClassicLine in RAL-kleur naar keuze **2 3**



- Gelakt oppervlak met individuele kleurstelling in RAL-kleur naar keuze
- Verkrijgbaar voor de ClassicLine-deuren Georgia, Kontura en Montana

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Alleen bij Hörmann

Krukken, scharnieren, sluitplaat en slotplaat in de black.edition

Kruk Linea Planar black.edition 1

- Elegant aanzicht in gitzwart RAL 9005
- Krukrozet in hetzelfde vlak liggend in het deurblad aangebracht
- Verkrijgbaar voor alle houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*



1

Sloten en sluitplaten 2

- Magneetschootslot met korte slotplaat en passende sluitplaat
- Voor een modern deuraanzicht met subtiële beslagen
- Verkrijgbaar voor stompe deuren met magneetschoot

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Euroscharnier verborgen 3D black.edition 3

- Voordelig, verborgen liggend scharnier in elegant zwart RAL 9005
- Harmonieus deuraanzicht met kruk uit de black.edition
- Verkrijgbaar voor stomp sluitende houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



2



3



1



2



3



4



5



6

Moderne krukgnituren

Handgreepserie Bicolor systeem 162 ¹

- Elegant deuraanzicht door krukrozet met kleurenaccenten
- Naar keuze in de kleurencombinaties zwart mat / brons (zie afb.), zwart mat/goud, wit mat/brons, wit mat/goud of antraciet/roestvrij staal

Handgreepserie Bicolor systeem 250 ²

- Elegant deuraanzicht door krukrozet met kleurenaccenten
- Naar keuze in de kleurencombinaties zwart mat / brons, zwart mat / goud, wit mat / brons, wit mat / goud (zie afb.) of antraciet / roestvrij staal

Handgreepserie Lucia ³

- Naar keuze in de uitvoering Professional of in de in hetzelfde vlak liggende uitvoering Piatta
- Optioneel met Smart2Lock voor deurvergrendeling bij de handgreep

Handgreepserie Leaf Light ⁴

- Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.) of roestvrij staal

Handgreepserie Remote ⁵

- Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.) of roestvrij staal

Handgreepserie Avus One ⁶

- Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.) of roestvrij staal
- Optioneel met Smart2Lock voor deurvergrendeling bij de handgreep

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*

Glazen deuren in Industrial Style

- Beglazingen Clear en Clear White met elegante zwarte lijnen
- Bijzonder stijlvol met kruk en beslagen uit de black.edition
- Naar keuze in twee uitvoeringen:
 - 1 Loft-Design 1-5
 - 2 Loft-Design 2-5
- Verkrijgbaar als draai- en schuifdeur of als lichtuitsparing LA 8 en LA 26 voor houten deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*





Verhoogde geluidsisolatie

- Geluidsisolatieklasse SK1 door optioneel vloerafdichtingsprofiel en beglazing met gelaagd veiligheidsglas
- Verkrijgbaar voor glazen deuren Float helder **1** en Satinato **2**

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*



Schuifdeuren met zijdeel **3**

- Uitvoering SlideCompact
- Combinatie van houten of glazen deurblad met zijdeel met beglazing
- Max. transparantie als glazen schuifdeur
- Interessant alternatief bij openingsbreedtes voor 2-vleugelige deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

*



Beslagset Puristo S **4**

- Naar keuze in kasjmiergrijs (zie afb.) of roestvrij staal
- Optioneel met Smart2Lock voor deurvergrendeling bij de handgreep
- Verkrijgbaar voor alle glazen deuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

* n.v.t. voor NL


Stalen loftdeuren

- Industrial Style voor object- en woningbouw
- Max. elementgrootte van 5000 × 4000 mm **1**
- Smal profiel aanzicht van 76 mm (deur) of 35 mm (vaste beglazing)
- Opgezette dwarsstijlen met een aanzichtbreedte van slechts 15 mm **2**, **3**
- Naar keuze met hoekglaslijst **2** of glaslijst Slim **3**
- Beslagen naar keuze in gitzwart RAL 9005 **4** of roestvrij staal

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Stijlvolle kantoren

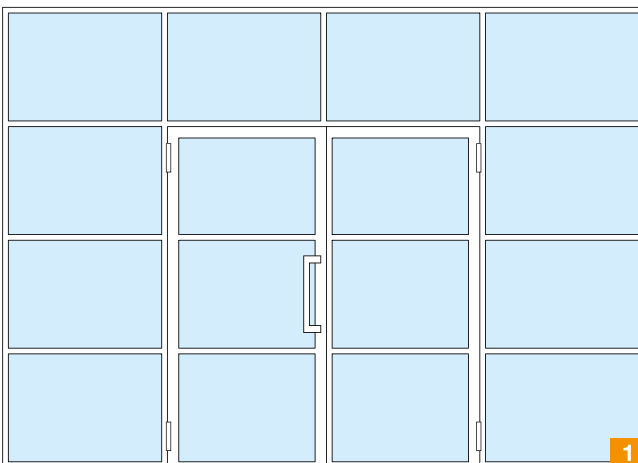

VEELZIJDIGER





EI₂30

Alleen bij Hörmann

Thermisch onderbroken brandwerende deur **1**

- FS Thermo65 motief FS THP 010
- Goedkeuring voor brandveiligheidsklasse EI₂30
- Thermisch onderbroken deurblad en kozijn voor buitentoepassingen
- Goede warmte-isolerende waarde van 0,93 W/(m²·K)
- Ook verkrijgbaar met handgreep HB 38-2 en meervoudige vergrendeling


■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

**1**

Specievvrije montage bij stalen kozijnen **2**

- Voor aluminium objectdeuren met omraming uit kokerprofiel
- Met mineraalwolvulling
- Snelle en schone montage
- Speciaal voor kozijnen met eindlaag
- Verkrijgbaar als hoek- en muuromvattend kozijn

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

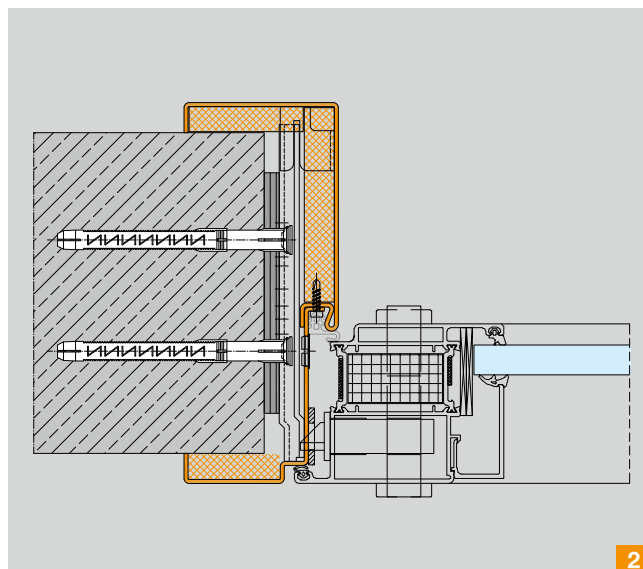**2**




MZ

Stalen objectdeur D65-1 light **1**

- Stabiele en voordelige objectdeur voor binnentoepassingen met hetzelfde aanzicht als stalen objectdeuren OD door een deurbladdikte van 65 mm
- Lager gewicht dankzij volledig verlijmde honingraatvulling
- Optionele uitbreidingssets voor beglazingen, ventilatieroosters of vloerafdichting

■ Te bestellen vanaf 1-7-2021

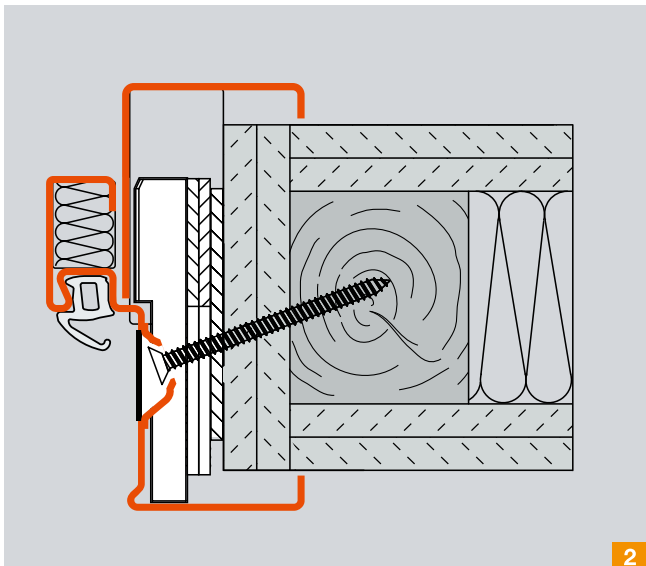

T30

MZ

Universeel hoekkozijn in F90 B houten constructie **2**

- Met aanvullend kozijn Vario B53 voor montagewanden
- Verkrijgbaar voor stalen objectdeuren D65 OD
- Verkrijgbaar voor stalen objectdeuren H3 OD

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Aandrijvingen tegen een aantrekkelijke pakketprijs **1**

- Aandrijvingspakket Economy: eenvoudige oplossing voor barrière-vrije doorgangen
- Aandrijvingspakket Protect: comfortabele oplossing voor hygiënische ruimtes
- Verkrijgbaar voor aluminium / stalen objectdeuren met omraming uit kokerprofiel en stalen / roestvrijstalen objectdeuren

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



EW30 **EW60**

Brandwerend gordijn FlexFire **2**

- Goedkeuring in de brandveiligheidsklassen EW30 en EW60
- Voorkomt als ruimte-afsluiting de vlamdoorslag en de overdracht van brand door warmtestraling

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



EI₂30 **EI₂90**

Hefdeur met CE-markering **3**

- Brandwerende hefdeur FHT-OD 30, FHT-OD 90
- Max. grootte tot 7000 × 6125 mm
- Standaard met motorische openingshulp

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021





1

Stalen kozijnen met verborgen Euroscharnier 3D 1

- Toepasbaar tot een deurbladgewicht van 60 kg
- Naar keuze voorbereid voor inbouw achteraf of af fabriek gemonteerd
- Verkrijgbaar in alle kozijnprofielen voor stomp sluitende deurbladen tot een deurbladdikte van 40 mm

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



2

Schuifdeurkozijn met mechanische zelfsluiting 2

- Mechanische deursluiser met geïntegreerde intrekdemper en openhoudfunctie
- Verkrijgbaar voor houten of glazen deurbladen met een deurbladgewicht tot 100 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Alleen bij Hörmann

VarioFix-kozijn voor deurbladen tot 80 kg 1

- Montage met Hörmann 2-K-montageschuim
- IFT-getest
- Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek en stomp sluitende deurbladen tot 80 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Alleen bij Hörmann

VarioFix 3-delig gebundeld 2

- Naar keuze voorzien van grondverf of van een eindlaag
- Ruimtebesparend transport
- Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek en stomp sluitende deurbladen


■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Variabel telescopisch kozijn 3

- Eenvoudige montage door universeel trapeziumanker
- Variabele wandcompensatie door aanpassing van de muurdikte tot 50 mm (afhankelijk van de muurdikte)
- Verkrijgbaar voor deurbladen met opdek tot 120 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

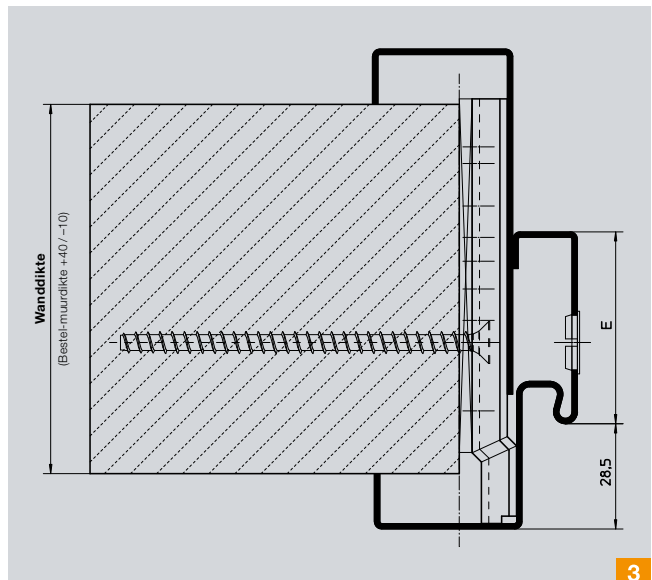



1

Voorraadprogramma VarioFix vaststaande vensterelementen **1**

- Poedercoating in RAL 9016
- Compleet element af fabriek met beglazing
- Voorraadgroottes:
1200 mm × 400 mm (MD 125 mm)
1200 mm × 1050 mm (MD 125 mm)
- Uitrusting met glaslijst L11,
beglazingsafdichting in wit, beglazing enkel
veiligheidsglas 6 mm

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



2




Alleen bij Hörmann


VarioFix in roestvrij staal **2**

- Elegant aanzicht door gelast verstek
- Leverbaar in roestvrij staal V2 A of V4 A voor ruimtes met eisen aan corrosiebescherming
- Stofdichte bevestiging met 2-K-montageschuim
- Variabele montage voor alle wandtypes dankzij instelbare muurdiktes van -5 mm / +15 mm
- Vaststaande vensterelementen naar keuze met glaslijst L21 of L22
- Kozijn toepasbaar voor deurbladen met opdek en stomp sluitende deurbladen tot 50 kg of een deurbladgewicht tot 80 kg

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

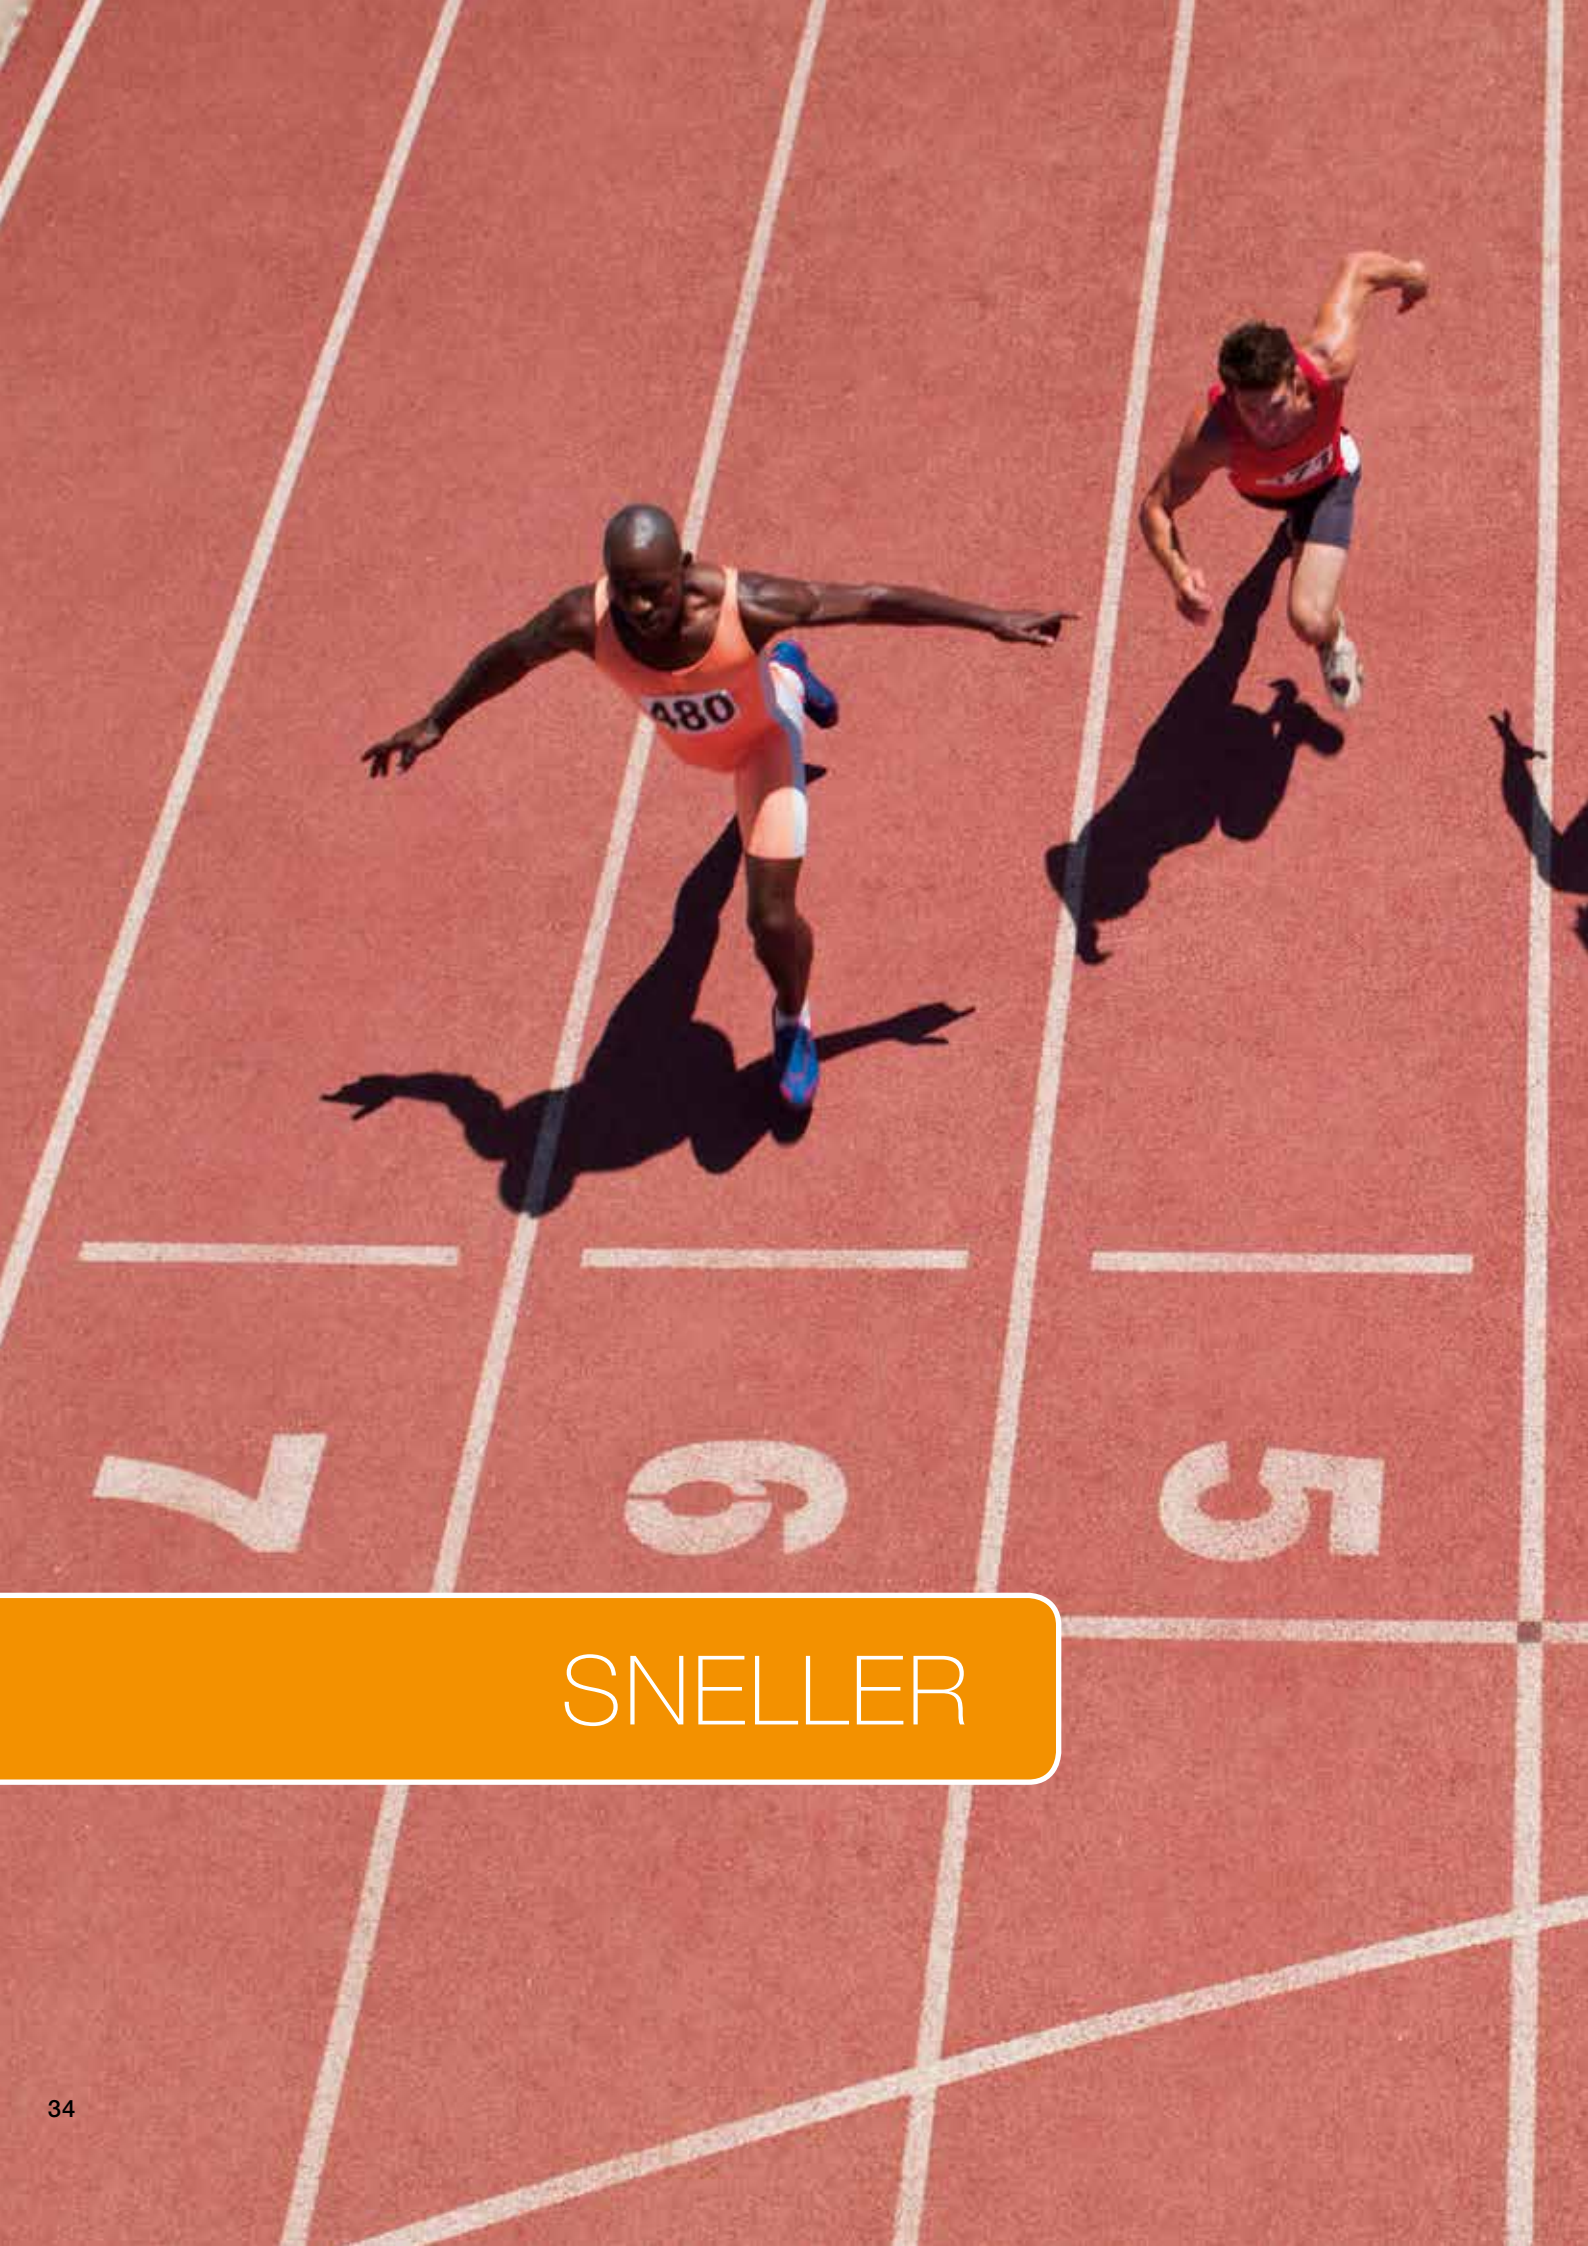

SNELLER

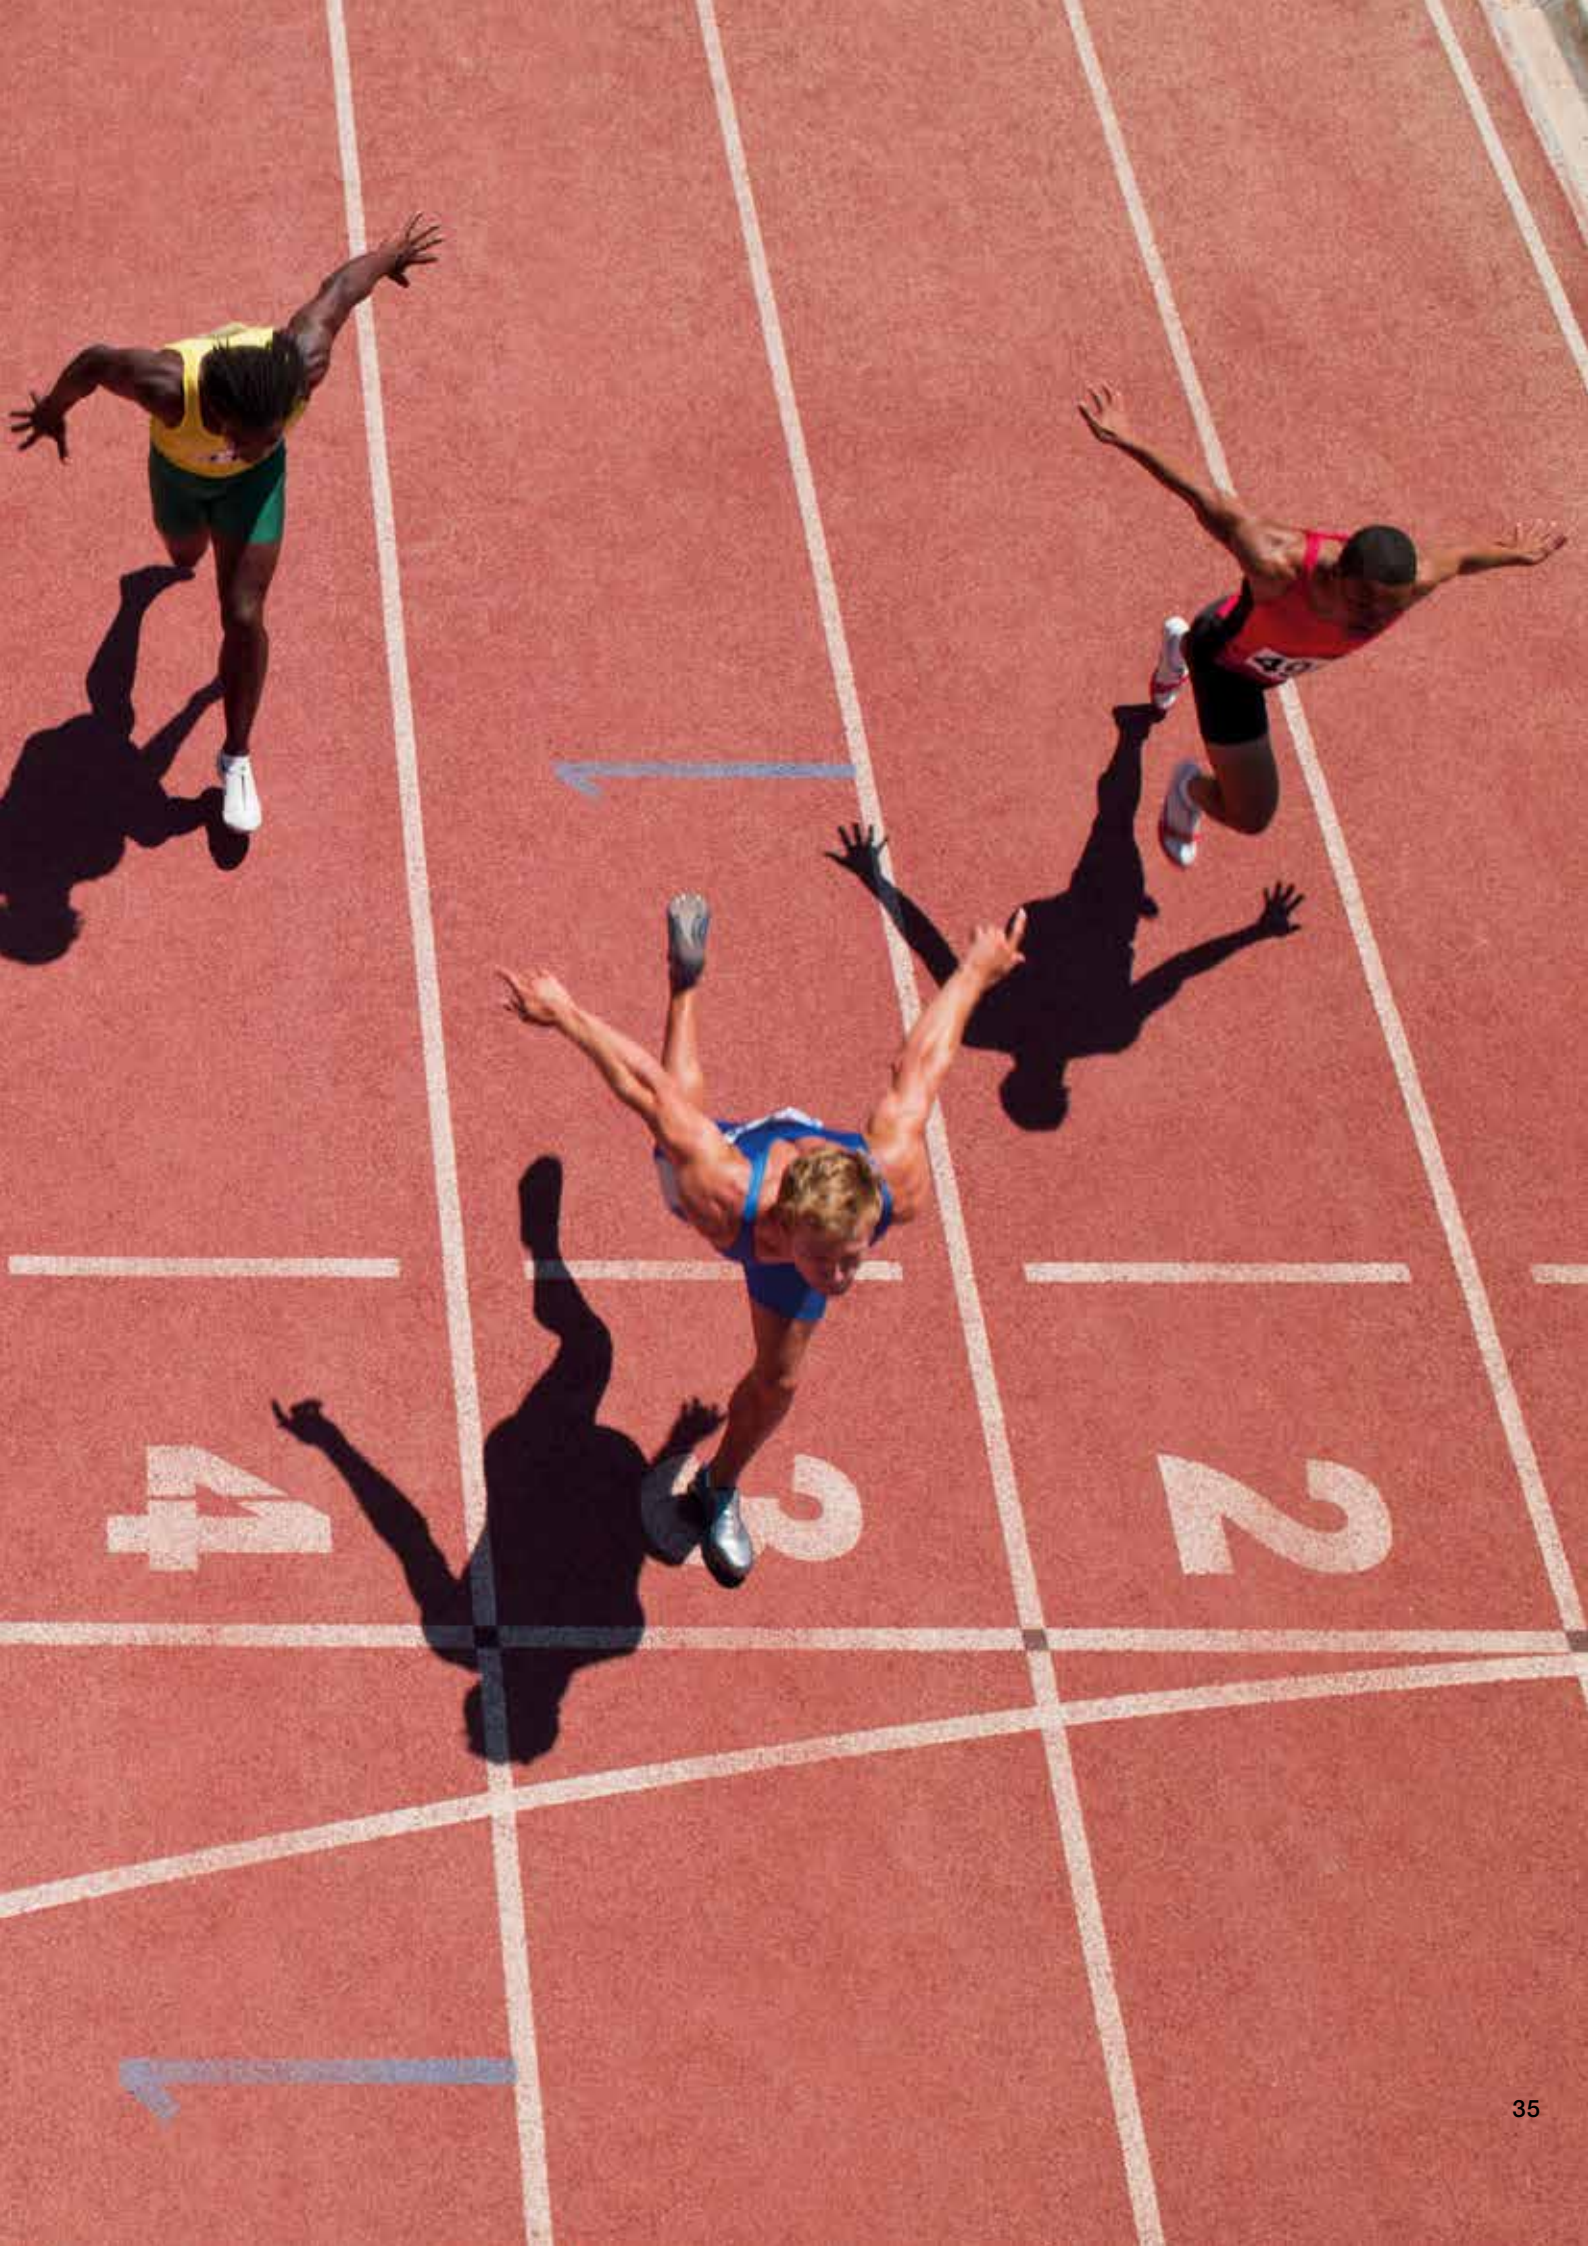

Industriële sectionaaldeuren serie 60

Alleen bij Hörmann

Verbeterde constructie

- Zachte, slijtagearme deurloop dankzij geoptimaliseerde looprailradius en vergrote looprollen **1**
- Tot 5 dB(A) rustigere deurloop dankzij speciale optionele silent looprollen / looprolhouder
- Optionele kunststof kozijnvoet voorkomt roest op het deurkozijn **2**
- Lage-lateibeslag met een benodigde lateihoogte van 200 mm zonder verlies van de doorrijhoogte
- Verbeterde vloerafdichting, met optionele toebehoren tot luchtdichtheidsklasse 4
- Optioneel ThermoFrame met nieuw afstandsprofiel en aanvullende latei-tegenafdichting

Eenvoudige montage en onderhoud

- Nauwkeurige verbinding van looprail en radius door overgangsdelen **3**
- Snellere montage door minder onderdelen en vastgeklemden bouten **4**
- Minder ophangingspunten door optionele C-rail
- Instelbare sluihoogte bij draai- en schuifgrendels
- Uitsparing bij de kozijnvoet voor de eenvoudigere afwerking van de vloer achteraf





Deuropening tot max.
1 m/s: de snelste
sectionaaldeur van de
nummer 1 van Europa

Hoge veiligheid

- Geen omhoogdrukken van het bovenste paneel en zeer zachte deursluiting dankzij nieuwe dubbele looprollen **5**
- Hoge inbraakwering in alle deuruitvoeringen en deurmatten dankzij standaard optilbeveiliging aan beide zijden **6**
- Optionele, gecertificeerde RC 2 veiligheid conform DIN/TS 18194 voor extra inbraakbeveiliging

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021



4



5



De gecertificeerde RC 2 veiligheid conform DIN/TS 18194 wordt door adviesinstanties van de politie in Duitsland aanbevolen. Meer informatie vindt u op: www.k-einbruch.de

Alleen bij Hörmann

Snelheidsregeling bij conische kabeltrommels

Industriële aandrijvingen WA 500 FU 1

- Hoge deurloopsnelheid van max. 1 m/s met besturing 560 of max. 0,5 m/s met besturing 545
- Soft-start en soft-stop voor een rustige deurloop
- Constante deurloopsnelheid ook bij verhoogde en verticale beslagen (H- en V-beslagen)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Aandrijving ITO 500 FU 2

- Hoge deurloopsnelheid max. 0,5 m/s met besturing 560 of max. 0,3 m/s met besturing 545
- Plafondkettingaandrijving met frequentie-omvormer op basis van de WA 500 FU
- Soft-start en soft-stop voor een rustige deurloop
- Verkrijgbaar voor industriële sectionaaldeuren, kanteldeur ET 500 en schuifdeur ST 500

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* vergeleken met de WA 400 FU met besturing B 460 FU

**Twee keer zo snelle
deuropening***



1



2

Ca. 20 % voordeliger*



1

Alleen bij Hörmann

Standaard met BlueControl

Besturing 545 1

- Deurloopsnelheden van max. 0,5 m/s met de aandrijving WA 500 FU
- 4-voudig 7-segment-display voor tijds melding van gebeurtenissen
- Eenvoudige installatie via BlueControl-app dankzij standaard Bluetooth
- Energiebesparende functie
- Automatische dichtloop programmeerbaar
- Uitschakelfunctie bij installatie van een fotocel in het deurkozijn
- HCP-bus interface voor intelligent toebehoren zoals SmartControl-gateway voor vooruitziend onderhoud op afstand

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Voor een maximale deurloopsnelheid



2

Alleen bij Hörmann

Standaard met BlueControl

Besturing 560 2

Extra functies t.o.v. besturing 545:

- Deurloopsnelheden van max. 1,0 m/s met de aandrijving WA 500 FU
- Verlicht toetsenbord
- 2e openingshoogte instelbaar
- Standaard optierelais bijv. voor het aansluiten van eindpositiemeldingen, vergrendelingen, verlichting etc.
- Uitbreidbaar naar rijwegregeling
- 2 standaard tijdschakelklokken voor de programmering van scenario's in twee verschillende tijdsbestekken

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* vergeleken met de WA 400 FU met besturing B 460 FU


BlueControl

- App voor ingebruikname, service en onderhoud van industriële deuren met de besturingen 560 en 545
- Gratis downloaden en gebruiken van de app
- Overzichtelijke instellingen in tekstvorm
- Toegang ter plaatse via Bluetooth zonder online-verbinding

Nuttige functies besparen tijd:

- Eenvoudig scannen van de deurgegevens via een QR-code
- Comfortabel opslaan en overbrengen van sjablonen voor de programmering van identieke installaties
- Snel overzicht van alle menu-instellingen
- Praktisch uitlezen van gebeurtenissen en storingen met een tijdsmelding
- Tijdsbesparende overdracht van besturingsgegevens via e-mail (bijv. aan de Technische Dienst)
- Eenvoudig resetten van de onderhoudsteller

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

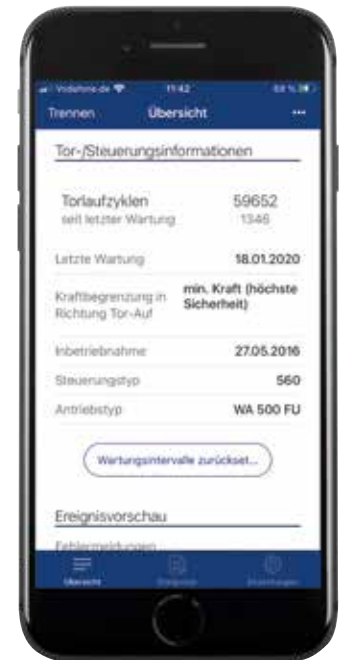

Slimme inrichting en instelling
van de deurbesturing via de app

SmartControl



- 24/7 bewaking en technische analyse van de deuren ook op afstand
- Online portaal met alle belangrijke informatie over de deuren bijv. foutmeldingen of aantal deurbedieningen
- Geen software-installatie nodig
- Kostenbesparing door minder en kortere servicebeurten
- Snel verhelpen van fouten door online toegang tot de deurbesturing
- Minder of kortere stilstandtijden door vroegtijdige vervanging van slijtage-onderdelen
- Programmering van menu-instellingen
- Push-meldingen als geconfigureerde gebeurtenissen optreden, bijv. max. deurcycli voor servicebeurten
- Optimalisatie van service- en onderhoudsbeurten door een vooruitziende planning
- Aansluiting van max. 2 besturingen uit de serie 500 mogelijk
- Verkrijgbaar voor alle Hörmann-industriedeuren met besturing 545 en 560 en voor alle Hörmann-snelloopdeuren (vanaf bouwjaar 2015)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

Online analyse en service voor een betrouwbare deurfunctie



Spiraalroldeur HS 7030 PU 42

Groter maatbereik

tot een breedte van max. 8000 mm en een hoogte van 5000 mm

- Uitbalanceren door middel van veren

Bijzonder service- en onderhoudsvriendelijk

tot een breedte van max. 5000 mm en een hoogte van 5000 mm

- Uitbalanceren door middel van contragewichten
- Minder werkingsgeluiden dankzij rustige deurloop
- Minder slijtage (vergeleken met de uitbalanceren door middel van veren)

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021



De gecertificeerde RC 2 veiligheid conform DIN/TS 18194 wordt door adviesinstanties van de politie in Duitsland aanbevolen.

Meer informatie vindt u op: www.k-einbruch.de





Geluidsisolerende deur HS 5015 Acoustic 1

- 42 mm hol aluminium profiel, gevuld met 5 mm PVC en 30 mm PU-schuim
- Geluidsisolatie (zonder beglazing) 31 dB
- Nieuw met spiraalbeslag en V-beslag

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021



Veiligheidslichtscherm 2

- Bijzonder betrouwbare functie dankzij geringe afstand van de lichtstralen van slechts 45 mm tot een openingshoogte van max. 2500 mm
- Onderhoudsvriendelijk dankzij de diagnose van elke afzonderlijke lichtstraal
- Deurvriendelijk dankzij soft-stop-functie bij de herkenning van hindernissen (bij een deurloop die nog voldoende lang is)
- Inbraakwerend door een melding bij gewelddadig omhoog schuiven van het deurblad
- Automatische correctie van de eindposities bij uitrekken van het doek
- Standaard bij alle flexibele snelloopdeuren* alsmede bij alle spiraalroldeuren en Speed-sectionaaldeuren

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* behalve V 4008 SEL, V 2012, V 3015 Clean, V 3009, V 10008, V 6030 Atex

Snelloopdeur V 3010

- Zelfdragende deurconstructie
- Zeer korte montagetijden dankzij een deurconstructie die voor 80 % is voorgesamonteerd
- Openingssnelheid van ca. 1 m/s
- Ruimtebesparend geïntegreerde besturing (optioneel in IP 65 sproeidicht)
- Geen productie-uitval na een crash dankzij het zelfherstellend doek
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021



ShopRoller SR FTK

- Vrijdragende constructie
- Ook geschikt voor niet-dragende wanden, bijv. glas-aluminium gevels
- Geen zichtbare bevestigingspunten
- Geschikt voor elke inbouwsituatie
- Eenvoudige en snelle montage


■ Reeds leverbaar





Decotherm ventilatie-elementen

- Opstelling zoals raamprofielen Standard of Logistic
- Voldoet aan wettelijke voorschriften
- Natuurlijke ventilatie, evt. geen extra ventilatiesysteem nodig
- Verkrijgbaar voor roldeur DD, roldeur SB, roldeur TGT

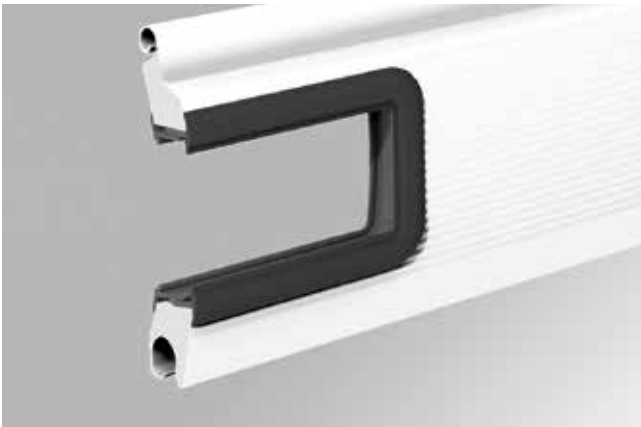

Ventilatie-rooster

- Ventilatie-doorlaat: ca. 27,35 cm²/roosterelement

Ventilatie-opening

- Bij een deurhoogte ≤ 2500 mm enkel met dodemansbediening of met intrekbeveiliging bij roldeur SB en DD leverbaar
- Ventilatie-doorlaat: ca. 57,8 cm²/openingselement

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Exclusief deuraanzicht voor deuren voor collectieve garages

- Vulling van gesinterde kwarts-onderplaat in de oppervlakken Corten-staal, steen, beton
- Voor de inbouw situaties in hetzelfde vlak liggend, in de dagopening, achter de dagopening
- Verkrijgbaar als motief 499 voor kanteur ET 500, schuifdeur ST 500, kanteur N 500 (steeds zonder loopdeur), met zijdelings of bovenste vast element

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021 op aanvraag

Alleen bij Hörmann

Aangemeld voor patent: meebewegend
isolatiepaneel onder de lip

Dockleveller HTL2 ISO


- Optimale isolatie bij het laden dankzij een 50 mm dik isolatiepaneel onder het platform en een meebewegend isolatiepaneel onder de lip **1**
- Standaard perfect geschikt voor koelwagens met een langere laadvloer dankzij lip type IC met een vrije opleg van ca. 390 mm **2**
- Montagevriendelijk dankzij volledig voorgemonteerde isolatie
- Onderhoudsvriendelijk dankzij goed bereikbare hydraulica

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

* vergeleken met een niet-geïsoleerde dockleveller

Ca. 55 % betere warmte-isolatie*
in ruststand en tijdens het laden



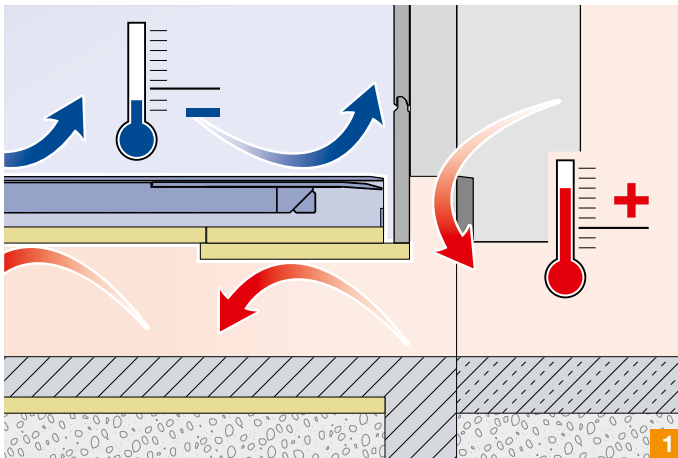


Reducering van transmissieverliezen

- Door 50 mm dikke isolatiepanelen direct onder de dockleveller en lip **1**
- Isolatie van de dockleveller en de vloer van de hal op vrijwel dezelfde hoogte



Reducering van warmteverliezen door ventilatie

- Dankzij dynamische afdichtingen **3**

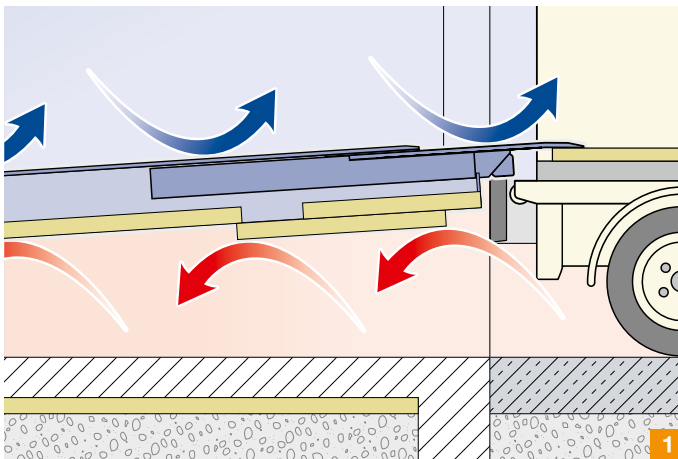



Combinatie met dieper lopende sectionaaldeur

- Deurgeleiding vóór de dockleveller
- Toegevoegd onderste deurpaneel, dieper lopend tot op het isolatiepaneel van de dockleveller **4**
- Optimale afdichting ook rond de laaddock
- Eenvoudige putconstructie dankzij de kleine uitsparing t.b.v. de deurgeleiding
- Overdracht van de stootkrachten naar de vloer van de hal **5**
- Meer informatie op pagina 48

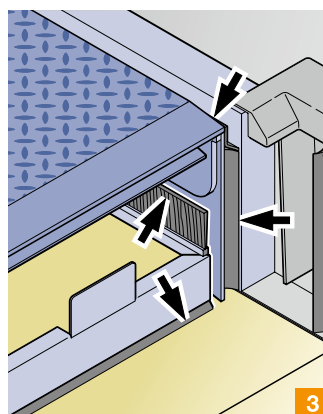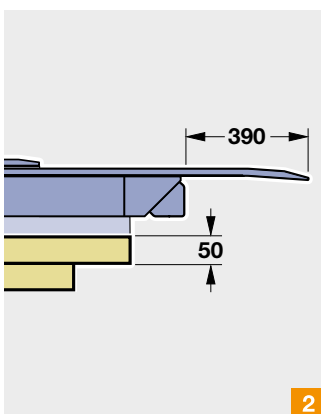

Maten en uitvoeringen



- Nominale belasting 60 kN
- Standaardmaten tot een lengte van 3000 mm
- Uitschuifbare lip 650 mm of 1150 mm (bij bestellengte 2 m -> lip max 950 mm)
- Alle inbouwmodellen mogelijk

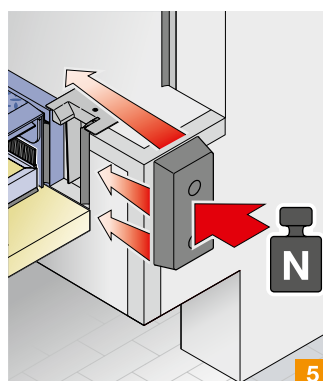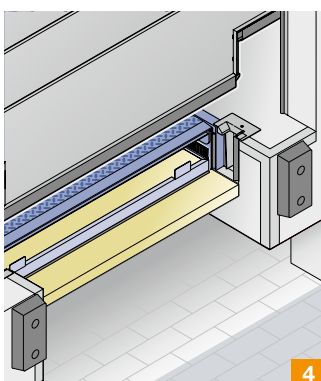

Dieper gelegen sectionaaldeur

- Uitgerust met toegevoegd onderste deurpaneel voor perrons met deurgeleiding vóór de dockleveller (bijv. HTL2 ISO of DOBO) **1**
- Bijzonder geschikt voor gekoelde hallen dankzij een geringe uitsparing voor de deurgeleiding
- Uitstekend afgedicht rond de laaddock dankzij een centreer- en afdichtingseenheid **2**
- Verkrijgbaar voor industriële sectionaaldeur SPU 42, SPU 67 Thermo, APU 42, APU 42 Thermo, SPU 67 Thermo

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021

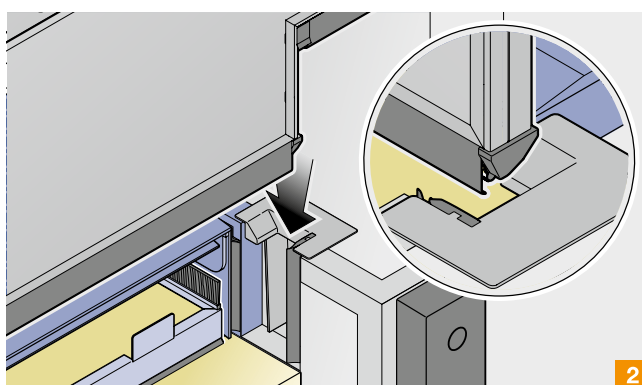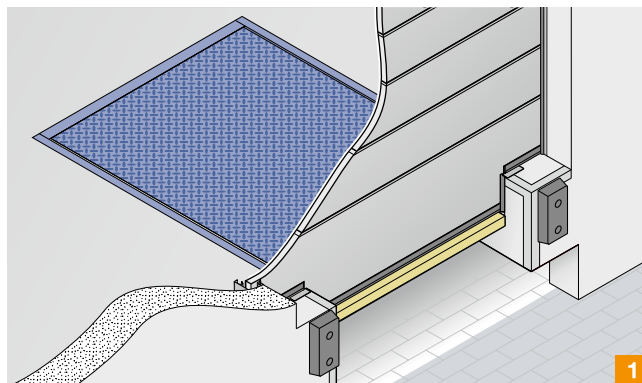


Dockshelter DDF 10


- Constructie zonder staalprofielen
- Bijzonder robuust door met schuimstof gevulde zijkussens
- Bevestiging van de zijflappen met klittenband voorkomt inscheuren als de flappen worden uitgerekt
- Zeer flexibel dankzij een meebewegend bovendeel
- Bijzonder montagevriendelijk dankzij een voorgemonteerd kopdeel en een omraming voor zijkussens
- Geschikt voor renovatie dankzij een contour met grotendeels hetzelfde aanzicht als de dockshelter met flappen en stangen

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

Bovendeel lift mee omhoog als het voertuig omhoog wordt gepompt

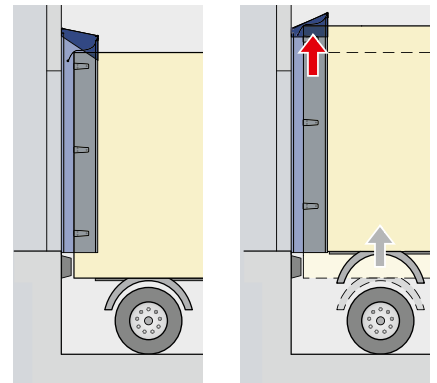


Zijdeel wijkt bij onnauwkeurig docken uit zonder beschadigd te raken

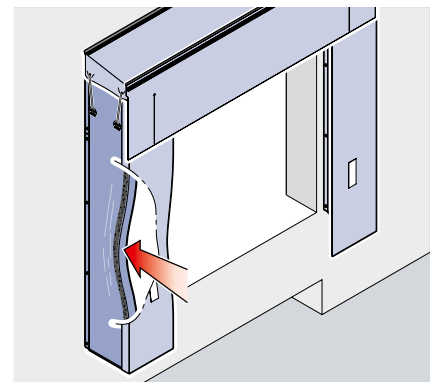

NIEUW: bijzonder montagevriendelijk!



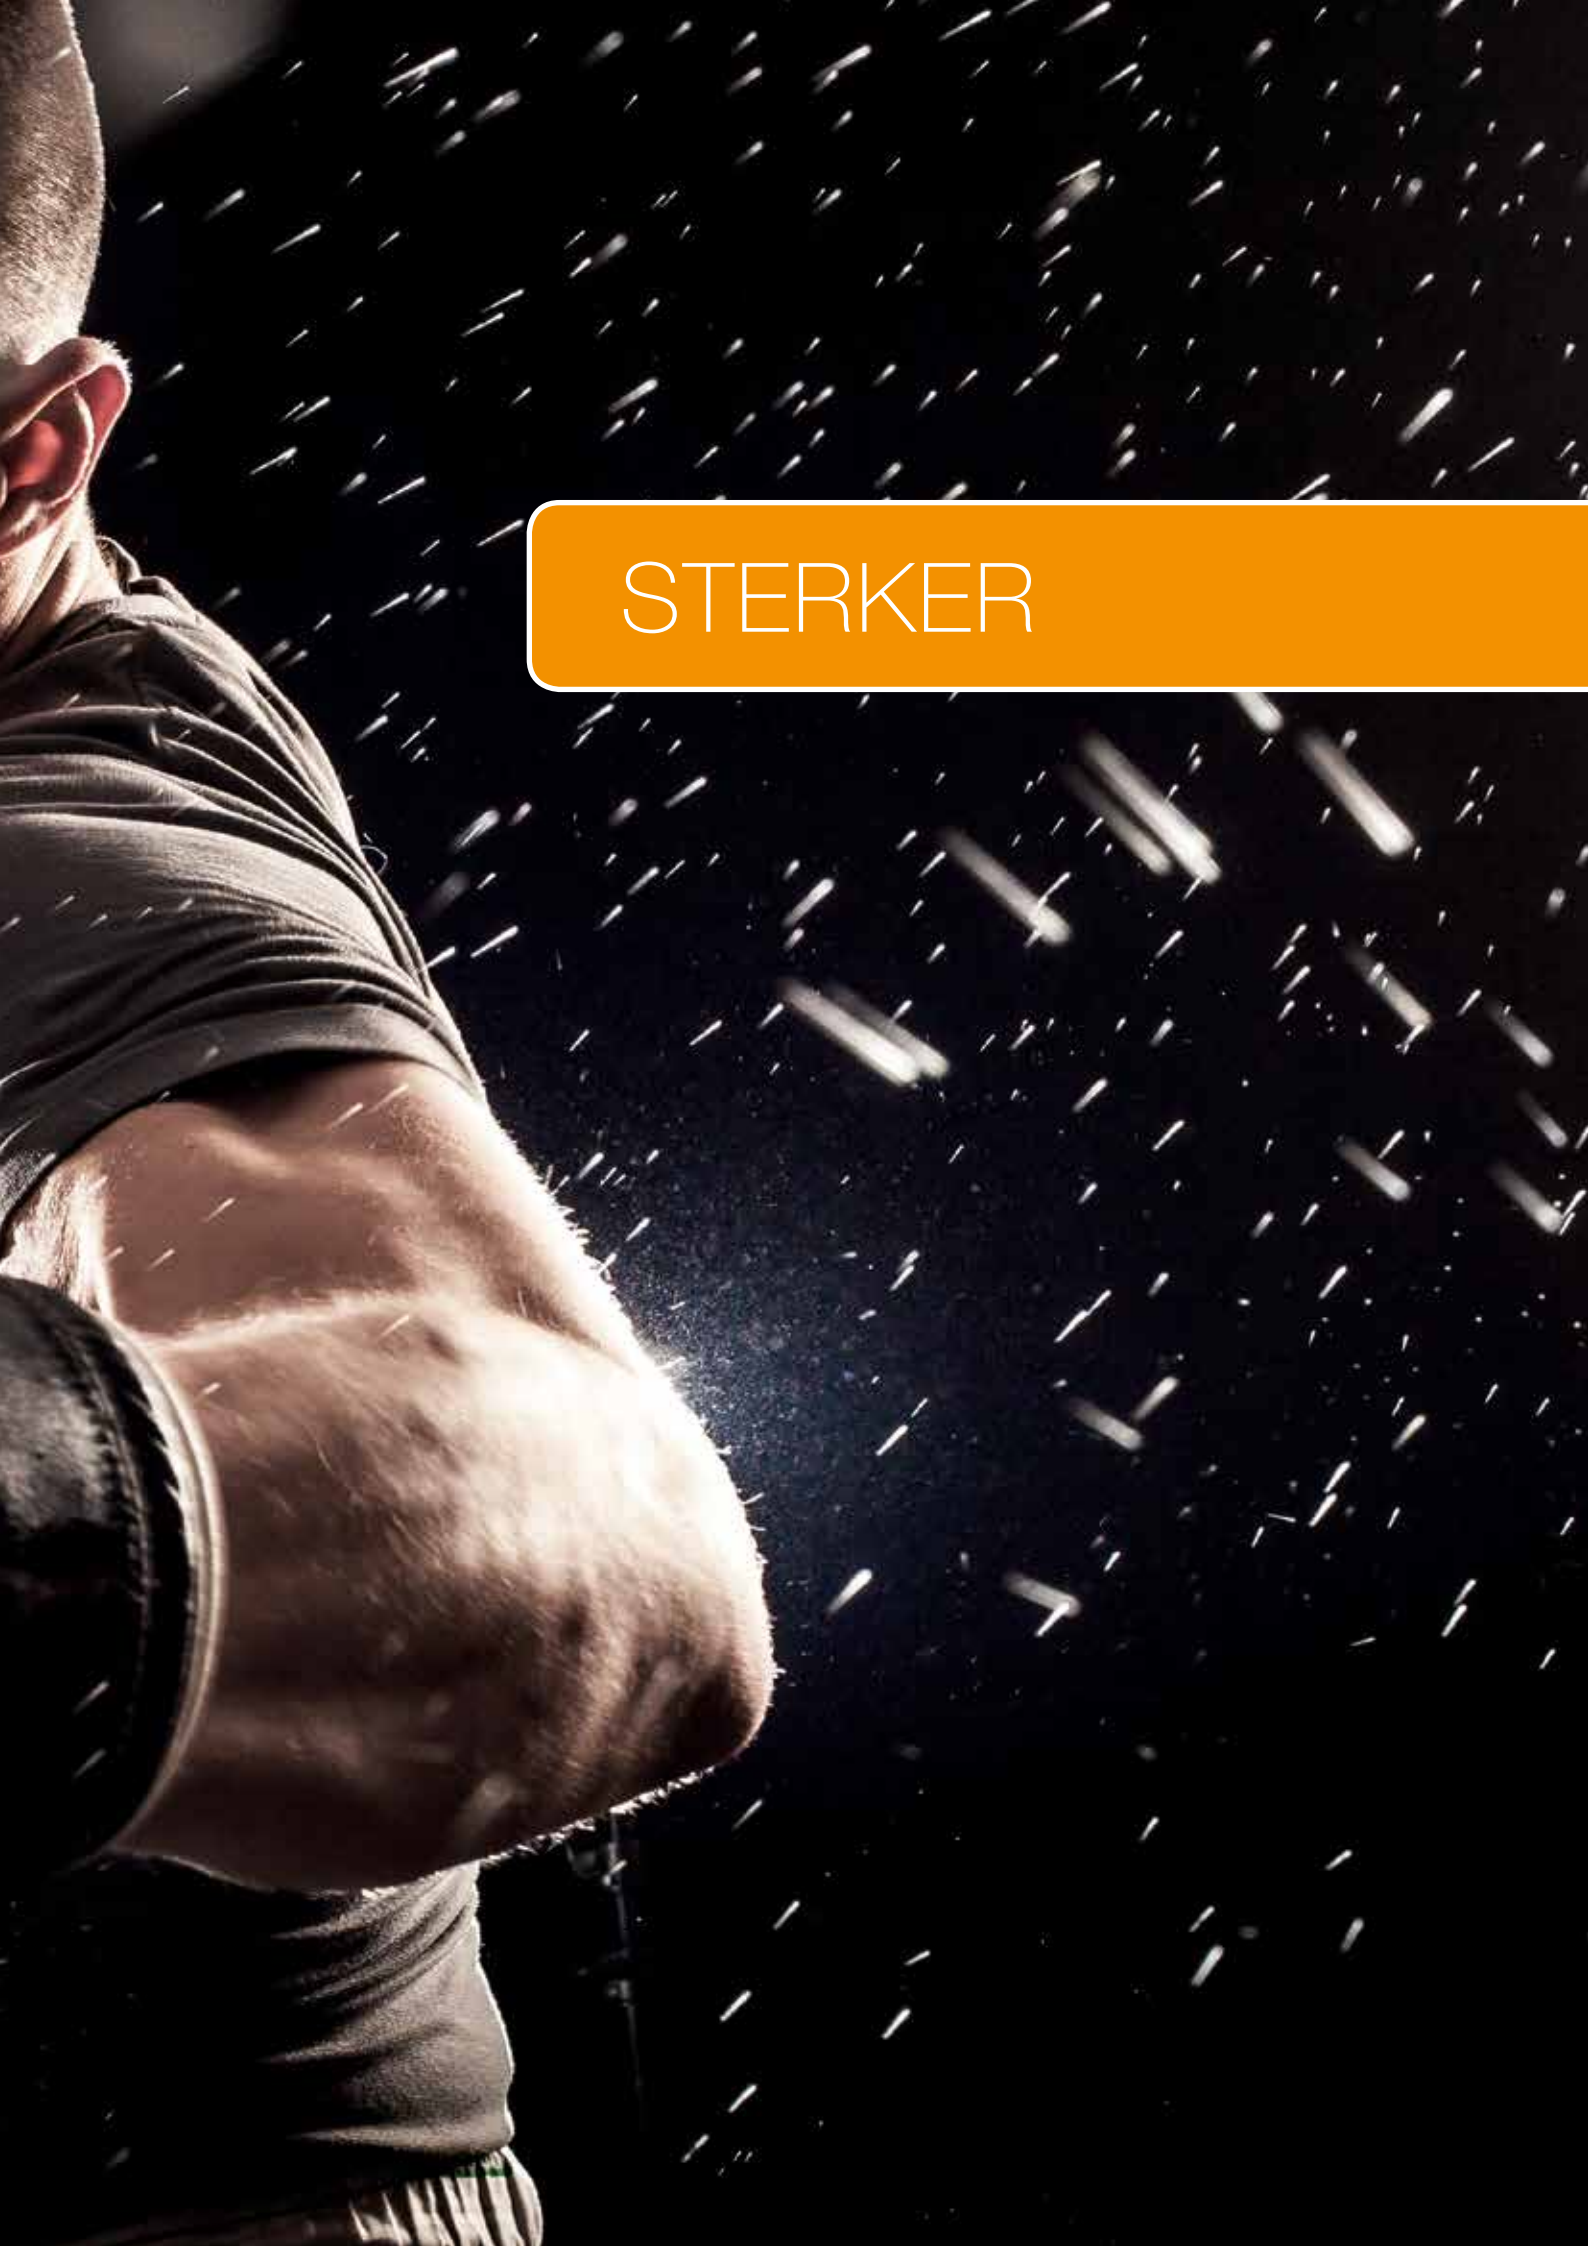

A dramatic, low-key photograph of a muscular man's back and shoulder. The man is wearing a dark, short-sleeved shirt. The background is dark, and the air is filled with numerous water droplets, creating a sense of motion and intensity. The lighting highlights the contours of the man's muscles.

STERKER

Alleen bij Hörmann

Automatische poller met stenen bekleding

Security Line poller met stenen bekleding



- Verkrijgbaar voor vaststaande en automatische pollers met een diameter van 275 mm in de hoogtes 600 en 800 mm *
- Naar keuze in veel soorten natuursteen
- Unieke vormgevingsmogelijkheid door hetzelfde aanzicht van vaststaande en automatische pollers
- Optioneel met individuele cilinderafdekking
- Te combineren met andere uitrusting uit het standaardprogramma

■ Leverbaar op aanvraag

* uitgezonderd RI-uitvoering en pollers met elektromechanische aandrijving



Wegblokkering

Road Blocker 1000 SF

- Eenvoudige en snelle montage op een afgewerkte vloer, zonder grondwerkzaamheden
- Alleen installatie van de stroomvoorziening vereist
- Afsluithoogte 1000 mm
- Doorrijbreedte 3,5 m – 4,5 m – 5,5 m
- Cycli per dag: 2000
- Optioneel met EFO noodbediening
- M30 overeenkomend met PAS68/IWA14-1/ASTM
- Toepasbaar als tijdelijke voertuigblokkering

■ Te bestellen vanaf 1-6-2021



Herkenning van kentekens voor betaald parkeren

- Comfortabele herkenning van kentekens door een camera en automatische opening van de slagbomen tijdens het inrijden
- Veilige registratie van gegevens dankzij een versleutelde overdracht
- Eenvoudig betalen zonder parkeerticket dankzij invoer van het kenteken in de automatische betaalautomaat
- Controle van het kenteken door een camera en opening van de slagboom tijdens het uitrijden
- Beheer en analyse comfortabel en eenvoudig via web-control

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021



Herkenning van kentekens voor slagbomen (ANPR)

- Comfortabel en snel in- en uitrijden
- Geïntegreerde beheerssoftware
- Eenvoudig beheer van voertuigkentekens via OnlineControl
- Geen extra identificatie vereist
- Verkrijgbaar voor de slagbomen SH 300, SH 600, SH 800

■ Reeds leverbaar




Hörmann Access Control HAC

- Zelf ontwikkeld systeem voor slagbomen en automatische pollers
- Flexibel in- en uitrijbeheer
- Comfortabele storingsherkenning
- Eenvoudige bediening van mobiele en stationaire apparaten via de webbrowser
- Montage standaard bij slagbomen en optioneel bij pollers

Een overzicht over alle functies

- Comfortabel gebruikersbeheer incl. gebruikersgroepen
- Beheer van max. 2000 identificatiemiddelen voor het regelen van doorgangen
- Uitgifte individuele toegangsverleningen
- Meldingsgeheugen tot max. 30 dagen (lokaal) of onbeperkt bij een online verbinding

■ Te bestellen vanaf 1-3-2021

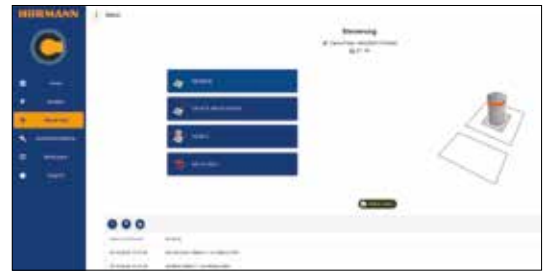



Goed voor ons klimaat Voor een duurzaam en veilig thuis

Klimaatneutrale garagedeuren en voordeuren van Europa's nr. 1

Wij gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze actiedeuren en besparen enkele duizenden tonnen CO₂ door vele andere maatregelen. De resterende uitstoot compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner klimaatbeschermingsprojecten te bevorderen.

Meer informatie vindt u op

www.hormann.nl/bedrijf/milieu

www.hormann.be

